

# 1TFV

Escalera de un tramo para uso en apoyo realizada en fibra de vidrio.



Peldaños de 3 cm. de profundidad:




Patas basculantes:



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| ARTÍCULO | Nº PELDAÑOS | PESO (Kg) | A. (cm) | L. (cm) | C. (cm) |
|----------|-------------|-----------|---------|---------|---------|
| 1TFV-250 | 9           | 8         | 340     | 271     | 44      |
| 1TFV-300 | 10          | 9         | 370     | 300     | 44      |
| 1TFV-350 | 12          | 11        | 420     | 354     | 44      |
| 1TFV-400 | 14          | 12        | 480     | 410     | 44      |
| 1TFV-450 | 16          | 14        | 540     | 466     | 44      |
| 1TFV-500 | 18          | 15        | 590     | 522     | 44      |
| 1TFV-550 | 20          | 16        | 650     | 578     | 44      |

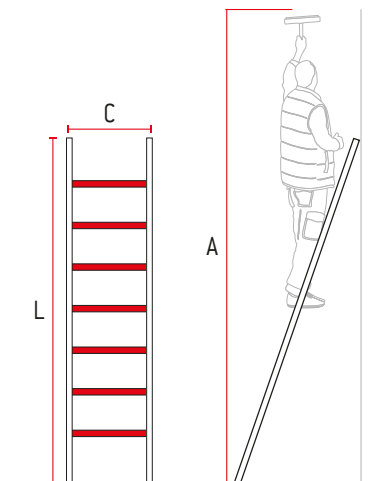

## ACCESORIOS OPCIONALES

| ARTÍCULOS | DESCRIPCIÓN   |
|-----------|---|
| PATAR     | Pareja de patas regulables en altura para trabajar en desnivel (2 unidades) |



**PATAR**  
Pata regulable.