



SB60 | ESCALERA DE ALUMINIO CON PLATAFORMA Y VUELO


La SB60 es una escalera con vuelo y amplio plano de trabajo antideslizante con acceso mediante una escalera de 60° de inclinación con peldaños antideslizantes de 15 cm. de profundidad y pasamanos en ambos lados.

La escalera modelo SB60 está estudiada para trabajar en altura en sitios donde hay obstáculos en el suelo, por esto se fabrica con vuelos de diferentes largos. El vuelo se puede posicionar tanto en el frente como en uno de los laterales del plano de trabajo. La estructura es ligera y robusta, y está enteramente fabricada de aluminio. El plano de trabajo incluye zócalos de 15 cm. de altura y barandillas de seguridad de 110 cm. en 3 lados.

La escalera se desplaza mediante 4 ruedas de nylon de 12,5 cm. de diámetro con freno. Este producto cumple con las normativas europea EN 131 y EN 14122 y se entrega junto con el certificado de conformidad, la carga máxima que aguanta es de 150 kg.

www.faraone.es

FARAONE
SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

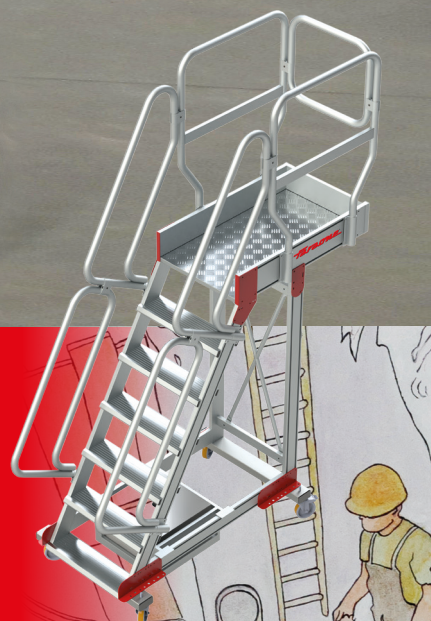


SB60


Escalera con voladizo 60°.




NUEVO SISTEMA DE REVISIÓN:
Más información info@taraone.es



Peldaño antideslizante de 15 cm. y 60° de inclinación.:

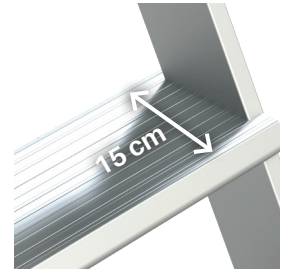


Amplia plataforma de trabajo de 60x100 cm.:

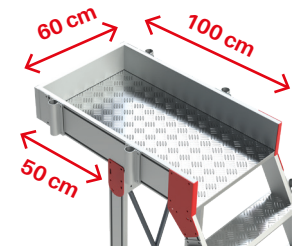

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARTÍCULO	Nº PELDAÑOS	PESO (Kg)	A. (cm)	B. (cm)	C. (cm)	F. (cm)	G. (cm)
SB60-5	5	170	299	119	60	81	161
SB60-6	6	174	324	144	60	81	175
SB60-7	7	150	349	169	60	81	189
SB60-8	8	154	374	194	60	90	203
SB60-9	9	159	398	218	60	90	218
SB60-10	10	162	423	243	60	90	232
SB60-11	11	168	448	268	60	100	246
SB60-12	12	172	472	292	60	100	260
SB60-13	13	175	497	317	60	100	275
SB60-14	14	180	522	342	60	110	289
SB60-15	15	185	546	366	60	110	303
SB60-16	16	190	571	391	60	120	317
SB60-17	17	193	596	416	60	120	332

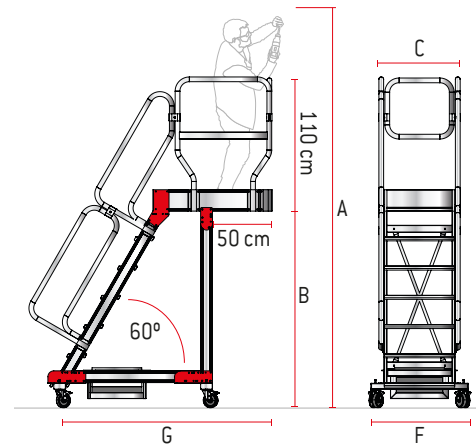

Nota: Se entrega desmontado. Montaje sencillo.

ACCESORIOS OPCIONALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
S-CANCF60	Cancela de seguridad frontal de 60 cm.
S-CANCL-D	Cancela de seguridad lateral derecha.
S-CANCL-I	Cancela de seguridad lateral izquierda.
S-EH	Base estabilizadora con husillos.
S-SLIBRE-F	Salida libre frontal sin cancela.
S-SLIBRE-D	Salida libre lateral derecha sin cancela.
S-SLIBRE-I	Salida libre lateral izquierda sin cancela.
SB-PA	Parapeto de seguridad para trabajos en altura.



S-CANCF60 Candelera de seguridad frontal de 60 cm. **S-CANCL-D** Cancela de seguridad lateral derecha. **S-CANCL-I** Cancela de seguridad lateral izquierda. **S-EH** Base estabilizadora con husillo. **S-SLIBRE-F** Salida libre frontal sin cancela. **S-SLIBRE-D** Salida lateral derecha sin cancela. **S-SLIBRE-I** Salida lateral izquierda sin cancela. **SB-PA** Parapeto de seguridad para trabajos en altura.